

intelli

power control

MODERNO

TECNOLOGIA

CREATIVITÀ

DESIGN

QUALITÀ

AMBIENTE

INNOVAZIONE

CLASSICO

Azienda Certificata SN EN ISO 9001:2008





TITAN
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI



TERMOSTATI

cod-WAT0000000759 **Termostato di contatto** (grigio)

cod-WAT0000000760 **Termostato ad immersione** (grigio)

Campo di taratura 0-90°C
Tolleranza= ±5K
Tensione di alimentazione 230V
Portat max. 10Bar
Contatti elettrici C-1 16(4)A
C-2 16(1)A

TITAN
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI

TERMOSTATI

cod-WAT0000000131 **Termostato capillare**A

cod-WAT0000000134 **Bitermostato ad immersione** B

A
Campo di taratura 0-90°C
Tolleranza= ±5K
Tensione di alimentazione 230V
Portat max. 10Bar
Contatti elettrici C-1 16(4)A
C-2 16(1)A

B
Campo di taratura 0-90°C
Contatto in deviazione



TITAN
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI

TERMOSTATI

cod-WAT0000000132 **Termostato di contatto** (arancione)

cod-WAT0000000133 **Termostato ad immersione** (arancione)

Campo di taratura 0-90°C
Tolleranza= ±5K
Tensione di alimentazione 230V
Portat max. 10Bar
Contatti elettrici C-1 16(4)A
C-2 16(1)A

TITAN
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI



MANOMETRI/TERMOMANOMETRI/TERMOMETRI

cod-WAT0000000069 **Manometro** 0-4 bar

cod-WAT0000000070 **Manometro** 0-6 bar

cod-WAT0000000068 **Manometro** 0-10 bar

cod-WAT0000000683 **Termometro axiale** 120 gradi

cod-WAT0000000354 **Termomanometro axiale** 0-6 bar / 120 gradi

cod-WAT0000000126 **Termomanometro radiale** 0-6 bar / 120 gradi

cod-WAT0000000353 **Niplo** 1/2" - 3/8"

Cassa e quadrante: ABS
Classe: 1,6
Prodotto conforme: UNI-EN 837-1
Temperatura di esercizio: -20°C - +80°C



* I PREZZI NON SONO COMPRESI DI IVA



TITAN
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTECNICI



PRESSOSTATO

cod-WAT0000000136 **PRESSOSTATO**

Campo di regolazione: 1-5 bar
Taratura di fabbrica: 1,4 - 2,8 bar
Corrente nominale: 16A
Tensione nominale: 250 V



REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE

cod-WAT0000000684 **REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE - 500 W**

cod-WAT0000000685 **REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE - 1000 W**

Potenza: 500 VA și 1000 VA
Tensione entrata: 230 VAC (145-265 VAC)
Tensione uscita: 230 VAC
Accuratezza: $\pm 8\%$

Intelli
power control



GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE


cod-WAT0000000123 **GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE - 300 W**

cod-WAT0000000124 **GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE - 500 W**

cod-WAT0000000125 **GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE - 700 W**

Potenza: 500VA ;800VA; 1000VA
Tensione entrata: 230 VAC (145-265 VAC)
Tensione uscita: 230 VAC
Precisione: -10%+6% rete elettrica
 $\pm 3\%$ batteria

Intelli
power control

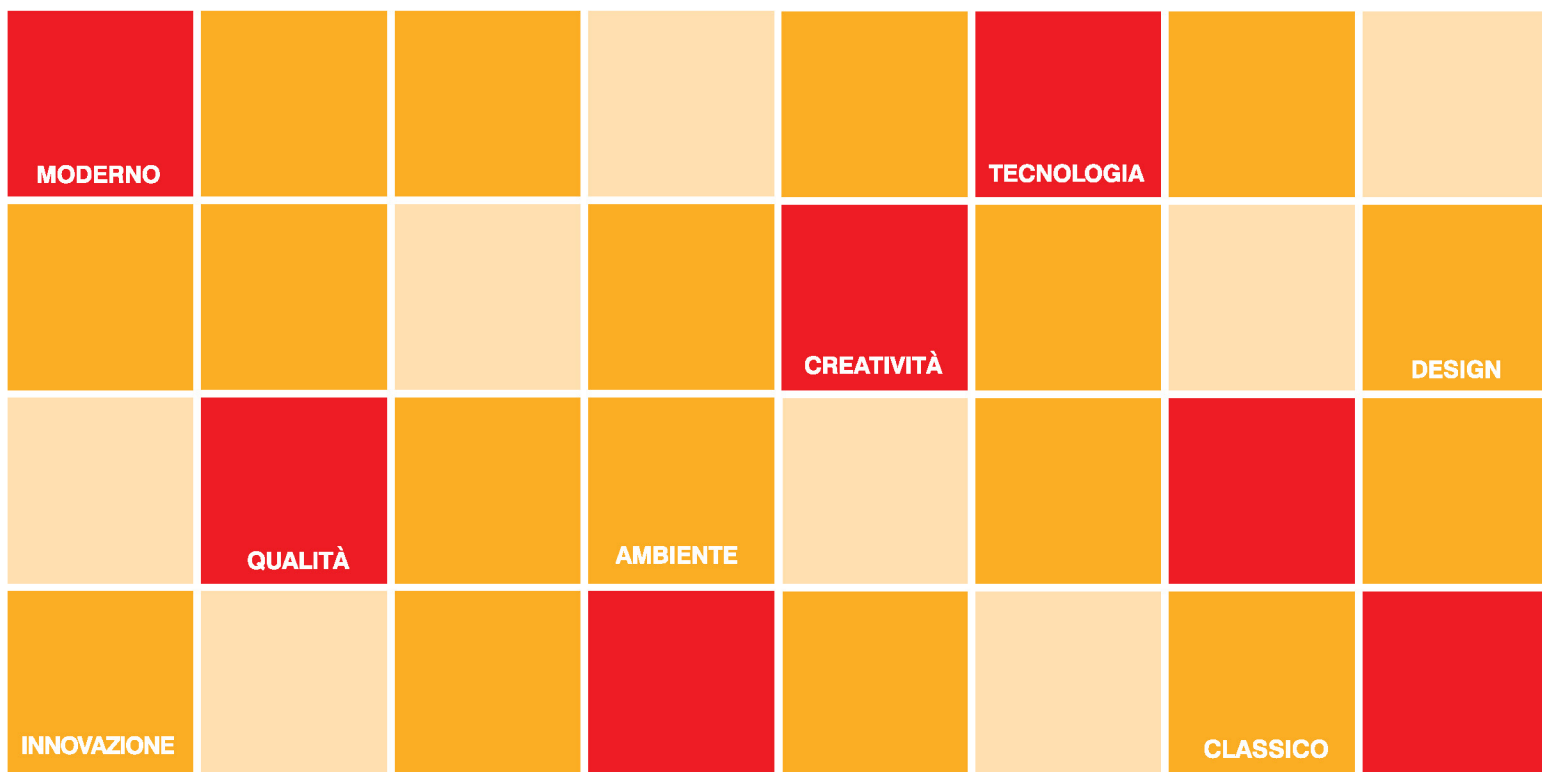

ITALIA

Via San Giovanni, 95, Osimo(An), Italia

Tel.: 0039 071 97 12 301

Fax: 0039 071 97 12 464

office@water-systems.it

www.water-systems.it

ROMÂNIA

Sos. Giurgiului 48U, Jilava, ILFOV

Tel.: 0040 021 336 81 03

Fax: 0040 021 337 14 07

office@watersystems.ro

www.watersystems.ro